


SCX スリムコンベア SLIM CONVEYER

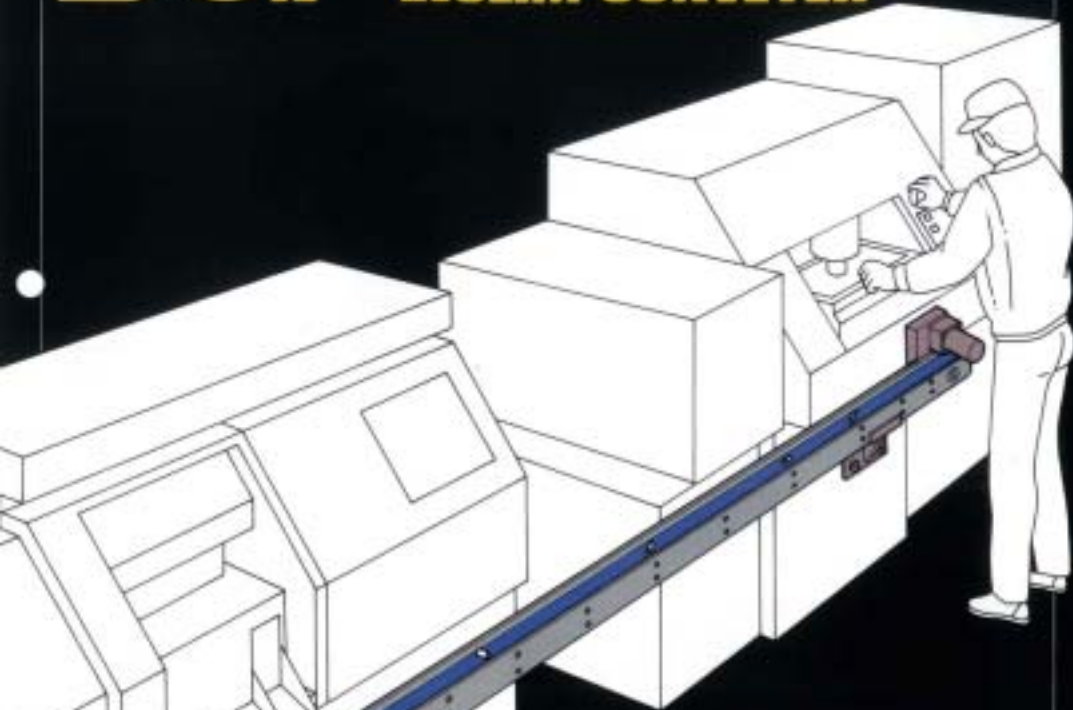

□特長

1. シンプルな構造でローコスト、短納期
2. モーターの向きが自在(裏面参照)
左右どちらでも取付できるので省スペース、取合のシビアなときに威力を発揮できます。
3. 搬送面は上下(表裏)面、どちらでも使用できます。

□用途

- 小物部品の自動機への取出及び供給
- 各工程間の搬送
- 組立ラインでの部品搬送

小物部品の搬送に最適。

SCX スリムコンベア SLIM CONVEYER

各種工作機械の自動機に対応できるよう、コンベア巾・長さ・ベルト材質など、使用条件に合った機種を選定できます。サン付ベルトを使用すれば、ちょっとした傾斜搬送も可能です。


■仕様

電 源	AC单相200V50/60Hz, AC单相100V50/60Hz
駆動モーター	小型インダクションモーター6W, 15W, 25W(可変速モーター可能)
コンベアベルト	ポリウレタン, ポリエステル, 合成樹脂製, サン付も可
搬 送 速 度	固定速度(3m/分, 8m/分, 9m/分)
オプション	オイルパン・スタンド


■規格

型 式	ベルト巾(W)mm	全 長(L)mm	モーター出力
SCX-035 06	30	600	6W
-035 10		1000	
-035 12		1200	
-035 15		1500	
-035 20		2000	
SCX-045 06	50	600	6W
-045 10		1000	
-045 12		1200	
-045 15		1500	
-045 20		2000	
SCX-075 06	75	600	(15W)
-075 10		1000	
-075 12		1200	
-075 15		1500	
-075 20		2000	
SCX-100 06	100	600	(25W)
-100 10		1000	
-100 12		1200	
-100 15		1500	
-100 20		2000	


■モーター取付位置

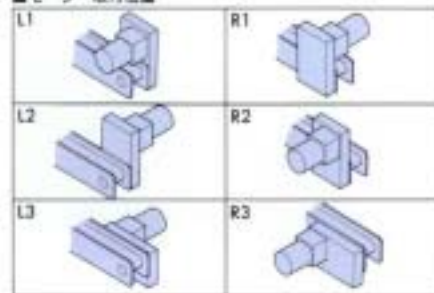

■外形寸法図

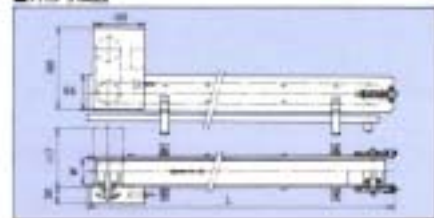


■表示例

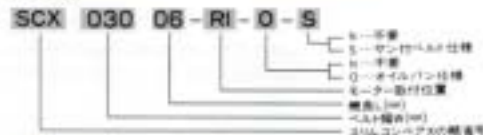

SLIM CONVEYER SERIES

SCXタイプ

コンベア巾30・50・75・100mm
の4種類



SCYタイプ

水平止まり(30°, 45°, 60°, 90°)
搬送ができます。



SCZタイプ

立体的により、左右あらゆる
方向に搬送できます。



□仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

■開発/製造

アイテック株式会社

〒373-0947 群馬県太田市西新町135-7
TEL0276-31-1411 FAX0276-31-7159
http://www2.wind.ne.jp/itech/

■販売先

株式会社キット

〒373-0947 群馬県太田市西新町135-7
TEL0276-31-9110 FAX0276-31-7189

■代理店